

Neotex® Antiskid M

Protišmyková prísada do náterových systémov na ochranu podláh

Popis

Protišmyková polyetylénová prísada do náterových systémov na ochranu podláh

Oblasti použitia

- Podlahy skladov, parkovacie plochy, balkóny
- Bazény, fontány, lode
- Kovové povrchy

Vlastnosti - Výhody

- Jeho pridanie do poslednej vrstvy náterového systému poskytuje stredný protišmykový účinok
- Jednotný výsledok z hľadiska odolnosti proti šmyku a estetiky
- Vysoké mechanické a chemické vlastnosti
- Kompatibilný s akýmkoľvek tenkým živcovým náterom (na báze vody, rozpúšťadiel, bez rozpúšťadiel)
- Môže sa kombinovať aj s transparentnými nátermi (napr. **Neodur® lak**)



Balenie

1kg, 100gr a 20gr

Technické vlastnosti


Hustota (ASTM D1505)	0,95 kg/l (±0,05)
Objemovo vážená priemerná veľkosť častíc (ISO 13320-1)	250-300 µm

Odporúčaný pomer: 1,5-2,5 % hmotnosti tekutého výrobku

Návod na použitie

Neotex® Antiskid M sa pridá v odporúčanom pomere (1,5-2,5 % hm.) do tekutej zmesi náterového materiálu pred nanosením finálnej vrstvy a zmes sa premieša. Potom sa materiál aplikuje podľa pokynov uvedených v príslušnom technickom liste. **Neotex® Antiskid M** sa neaplikuje rozprašovaním.

Vzhľad	Polopriehľadný, biely
Balenie	1kg, 100gr a 20gr v plastovom balení
Kód UFI	JGA0-00FU-800H-JQUY
Stabilita skladovania	Najmenej 2 roky, ak sa uchováva v pôvodnom uzavretom obale, chránený pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením.

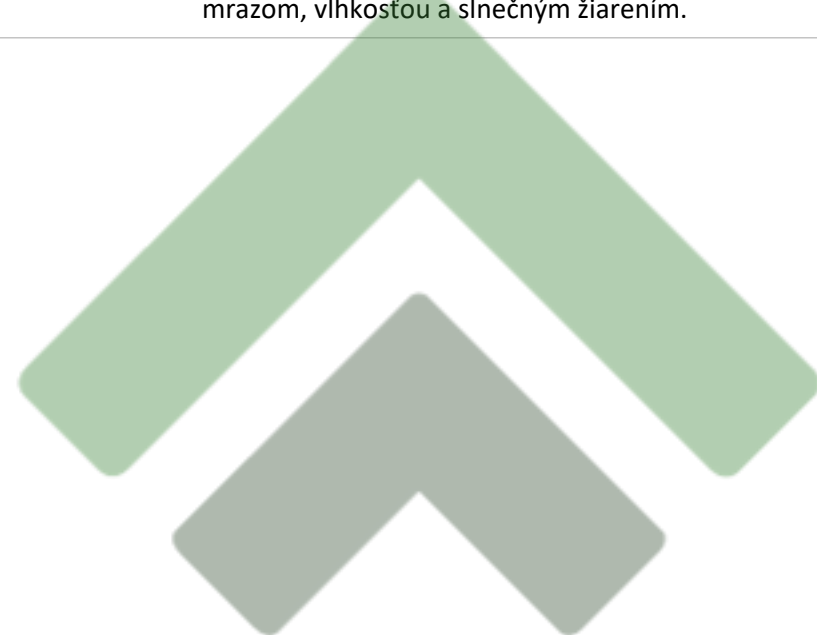

IZOLUJ.TO

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním.



IZOLUJ.TO