

Neotex® BM-Alu Tape

**Samolepiaca bitúmenová tesniaca páska
chránená hliníkovou fóliou**

Popis


Elastomérová samolepiaca bitúmenová tesniaca páska, vystužená polyesterovou vrstvou a chránená hliníkovou fóliou, dostupná v striebornom a tehlovo červenom farebnom odtieni

Oblasti použitia

Žľaby, stojany, komíny, potrubia, konštrukčné detaily na rôznych podkladoch (betón, kov, drevo, plast, sklo atď.)

Vlastnosti - Výhody

- Vynikajúca schopnosť lepenia
- Zachováva si pružnosť pri nízkych teplotách
- Odolnosť proti roztrhnutiu
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a starnutiu
- Jednoduchá aplikácia - pri aplikácii nie sú potrebné špeciálne nástroje

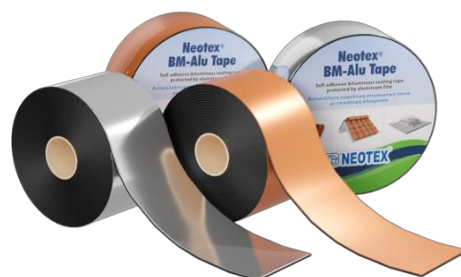

Balenie

Neotex® BM-Alu Tape Silver:

Rolky s dĺžkou 10 m a šírkou 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm, 1 m

Neotex® BM-Alu páska tehlovo červená:

Rolky s dĺžkou 10 m a šírkou 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 1 m

Technické vlastnosti

Hrúbka	1,1 mm
Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí (EN 12311-1)	• 185 N/5cm (pozdĺžne) • 200 N/5 cm (priečne)
Predĺženie pri pretrhnutí (EN 12311-1)	• 10% (pozdĺžne) • 20% (priečne)
Servisná teplota	-30 °C min. / +80°C max.

Podmienky použitia

Aplikačná teplota (okolie - podklad)	+5°C min. / +35°C max.
--------------------------------------	------------------------

Návod na použitie

Príprava substrátu

Povrch musí byť stabilný, čistý, suchý, chránený pred vzlínajúcou vlhkosťou a zbavený prachu, oleja, mastnoty a sypkých materiálov. Všetky zle priľnavé materiály a staršie nátery by sa mali odstrániť a povrch by sa mal dôkladne mechanicky alebo chemicky očistiť. Povrchy by mali byť dostatočne rovné, hladké a súvislé (t. j. bez dier, prasklín, zálivov atď.). V opačnom prípade by sa mali primerane ošetriť (napr. vhodným tmelením).

Základný náter

Pred aplikáciou **pásky Neotex® BM-Alu** sa odporúča naniesť bitúmenový **základný náter** na báze rozpúšťadiel štetcom alebo valčekom v jednej vrstve.

Aplikácia

Po odstránení silikónovej separačnej fólie sa bitúmenová tesniaca páska pritlačí na správne pripravený povrch, kým sa nedosiahne pevné spojenie. Odporúča sa použiť prítlačný valček, aby sa zabránilo možnosti zachytenia vzduchu pod páskou. V prípade, že je teplota okolia $< +15^{\circ}\text{C}$, navrhuje sa použiť teplovzdušnú pištoľ na zlepšenie priľnavosť. Ak je potrebné spojiť dve pásy, mali by sa navzájom prekrývať aspoň o 5 cm.

Farby	Hliník (strieborná), terakota (tehlovo červená)
Balenie	Neotex® BM-Alu Tape Silver: Dĺžka rolky 10 m a šírka 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm, 1 m Neotex® BM-Alu páska tehlovo červená: Dĺžka rolky 10 m a šírka 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 1 m
Stabilita skladovania	Najmenej 2 roky, skladované v pôvodnom uzavretom obale, chránené pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením, mimo dosahu zdrojov vznietenia

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním.