


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



PÁSKA NOXYDE® TAPE

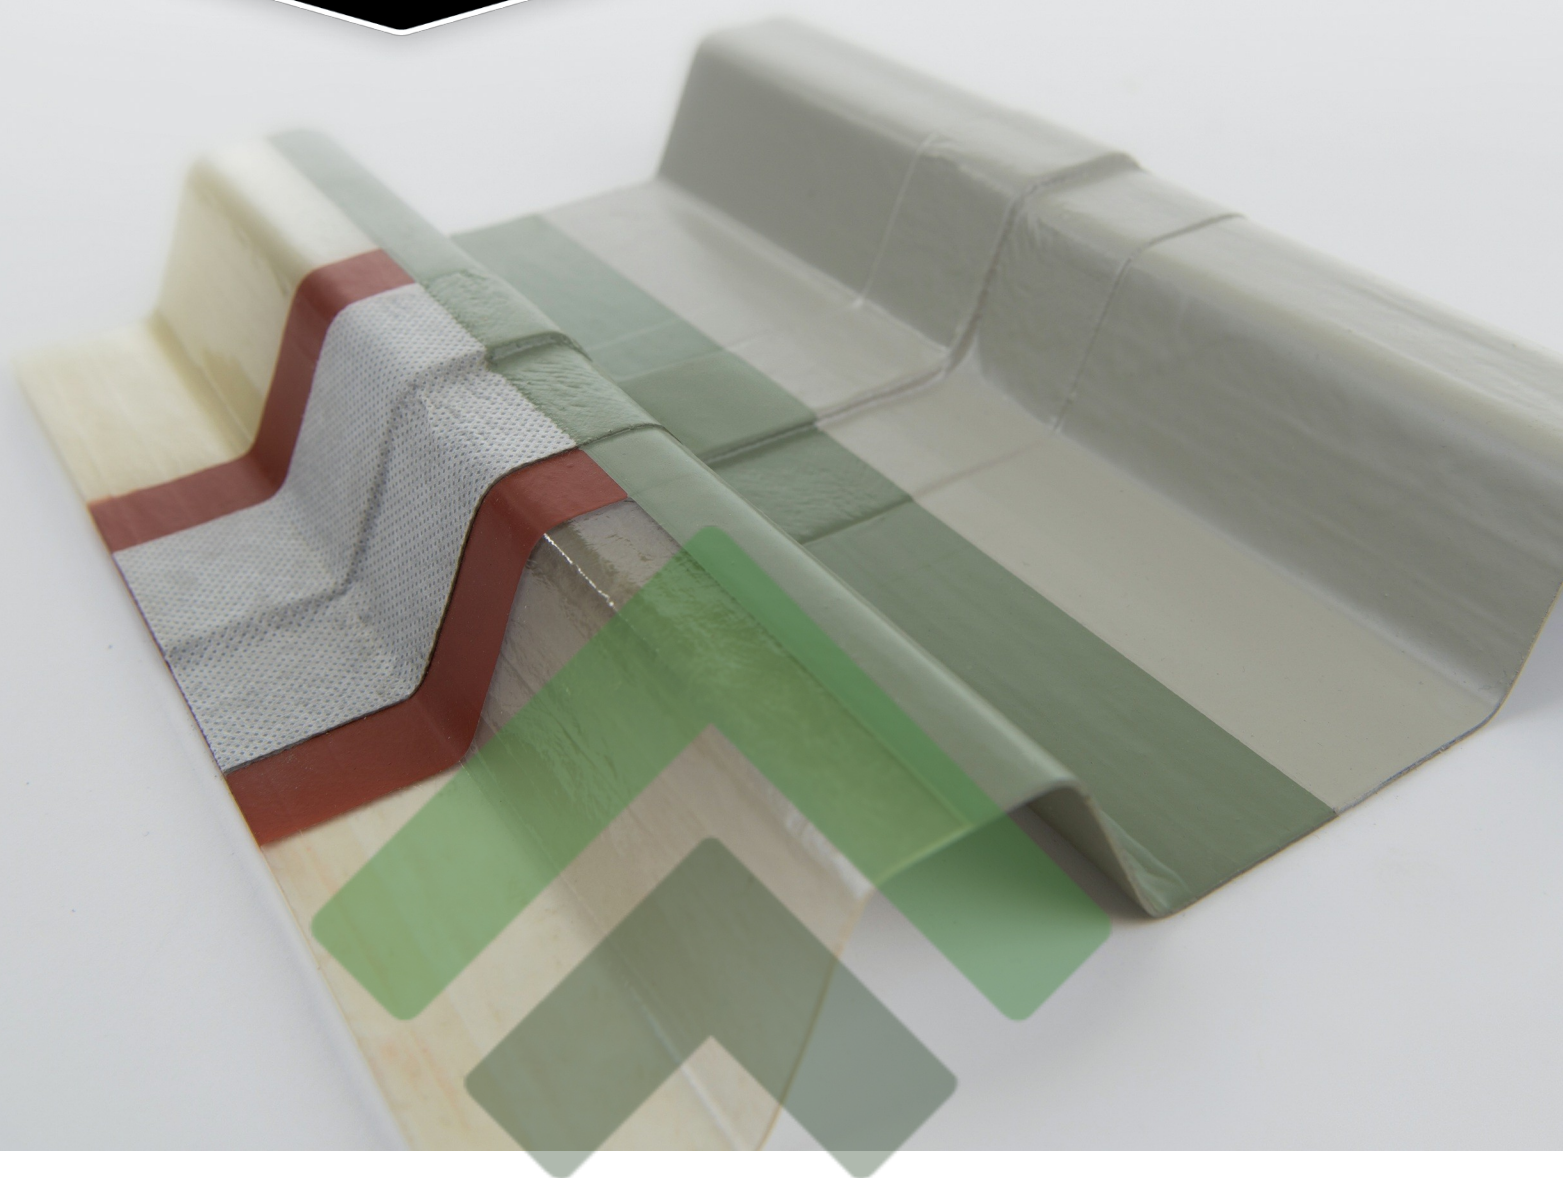

Samolepiaca butylová gumová páska na použitie s Noxyde

- Jednoduchá aplikácia
- Vynikajúce lepiace vlastnosti
- Vynikajúca tepelná stabilita
- Vynikajúca priľnavosť pri nízkych teplotách
- Vysoká plasticita a tvárovateľnosť

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PÁSKA NOXYDE® TAPE

POPIS

Noxyde Tape je samolepiaca páska vyrobená z butylovej gumovej zmesi chránenej polypropylénovým rúnom.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Spevnenie presahov kovových obkladových strešných a stenových panelov v kombinácii s náterovým systémom Noxyde a Noxyde Pegarust.

ODPORÚČANÝ SYSTÉM

Náterový systém Noxyde

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevnosť v ťahu: > 100 N/50 mm | Trasv.> 100 N/50 mm
Pevnosť v ohybe: >70% | Trasv>70%

PRÍPRAVA POVRCHU

Aby sa minimalizoval akýkoľvek pohyb plechu počas tejto práce, mali by sa koncové preklady upevniť pomocou nitov v intervale každého druhého profilu a vo vzdialenosti približne 50-75 mm od okraja rezu.

Všetky povrchy, ktoré sa majú natrieť, sa musia dôkladne umyť a odmastiť vysokotlakovým umývaním pri tlaku 3000 - 3500 psi. (približne 210 - 250 barov). Pri tomto čistení vodným prúdom sa použije 5 % roztok čistiaceho odmasťovača Rust-Oleum ND14, aby sa odstránili všetky oleje, mastnoty a iné rozpustné povrchové nečistoty. Tento čistiaci roztok sa nesmie nechať na povrchu zaschnúť; kým je ešte mokrý, zabezpečte, aby sa čistiaci roztok a všetky vzniknuté uvoľnené nečistoty odstránili opláchnutím veľkým množstvom čerstvej čistej vody. Všetky plochy, na ktorých bolo zistené rastlinné znečistenie, sa ošetrí prípravkom Rust-Oleum AMW. Tento prípravok by sa mal hojne naniesť na postihnutý povrch a nechať pôsobiť 24 hodín. Po uplynutí tejto doby sa zvyšky rastlinného znečistenia odstránia suchou kefou alebo vodným lúčom v závislosti od podmienok na stavenisku a preferencií dodávateľa. Všetky zhrdzavené plochy sa mechanicky zbavia hrdze (kotúčovou brúskou alebo mechanickou drôtenou kefou), aby sa dosiahol štandard čistoty St3 podľa normy ISO 8501, t. j. aby nezostala viditeľná hnedá hrdza. Tam, kde zostane "predný okraj" existujúceho náteru, by sa mal zošúchať až do pevného okraja. Toto čistenie/odhrdzavenie by sa malo vykonať vo vzdialenosti najmenej 100 mm (4 palce) na obe strany od okraja prekrytia.

Základný náter

Všetky ošetrované odhrdzavené plochy sa musia v ten istý deň natrieť základným náterom. Tieto plochy sa musia natrieť jednou vrstvou Noxyde (červený odtieň) s približnou teoretickou krycou dávkou 400 g na meter štvorcový, ktorá postačuje na vytvorenie suchého filmu s hrúbkou 175 mikrónov (= približne 320 mikrónov mokrého filmu). Nechajte schnúť minimálne 24 hodín pri teplote 20 °C.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pásku Noxyde Tape naneste centrálné na detail spoja a pevne ju pritlačte k profilu panelu, aby nedošlo k roztrhnutiu, roztrhnutiu alebo vzniku vzduchových vreciek. Uistite sa, že páska Noxyde Tape dobre priľne k obojom povrchom.

Uistite sa, že celá aplikovaná páska Noxyde je v ten istý pracovný deň natretá jednou vrstvou Noxyde (sivý odtieň) s približnou teoretickou krycou dávkou 400 g na meter štvorcový, ktorá postačuje na vytvorenie suchého filmu s hrúbkou 175 mikrónov (= približne 320 mikrónov mokrého filmu). Pred nanesením ďalších náterov nechajte zaschnúť minimálne 24 hodín pri teplote 20 °C.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota použitia: 0°C / +40°C
Prevádzková teplota: -30°C / +80°C. Do - 160°C počas max. 24 hod.

POZNÁMKY

Rozmery: dĺžka rolky: 10 metrov Rozmery: šírka: 100 mm

Štandardná hrúbka: 0,8 mm

Pevné látky: 100 %

Špecifická hmotnosť (ASTM D792): 1,4

g/cm3 Adhézia pri odlupovaní pod uhlom

90° (ASTM D1000): ≥ 90 N Skúška

príľnavosti slučky (ASTM D6195): ≥ 80 N

Skúška príľnavosti sondy (ASTMD 2979):

≥ 80 N Vertikálny tok (ISO 7390): 0 mm

Pevnosť cementového lepidla C2E na rúno: 0,9 N/mm² (EN 12004-EN1348)

Dátum vydania: 22/11/2023

Dostupné farby a veľkosti balenia: Prehľad aktuálne dostupných farieb a veľkostí balení nájdete na stránke príslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Informácie uvedené v tomto dokumente sú podľa nášho najlepšieho vedomia pravdivé a presné a sú poskytované v dobrej viere, ale bez záruky. Predpokladá sa, že používateľ sa sám presvedčí o vhodnosti našich výrobkov na svoj konkrétny účel. Spoločnosť Rust-Oleum Europe v žiadnom prípade nezodpovedá za následné alebo náhodné škody. Výrobky sa musia skladovať, manipulovať s nimi a nanášať za podmienok, ktoré sú v súlade s odporúčaniami spoločnosti Rust-Oleum Europe podrobne uvedenými v poslednej kópii technického listu výrobku. Používatelia sú zodpovední za to, aby sa uistili, že majú aktuálnu kópiu. Najnovšie kópie technického listu výrobku sú k dispozícii zdarma a možno ich stiahnuť z webovej stránky www.rust-oleum.eu alebo na požiadanie na našom oddelení služieb zákazníkom. Spoločnosť Rust-Oleum Europe si vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.