


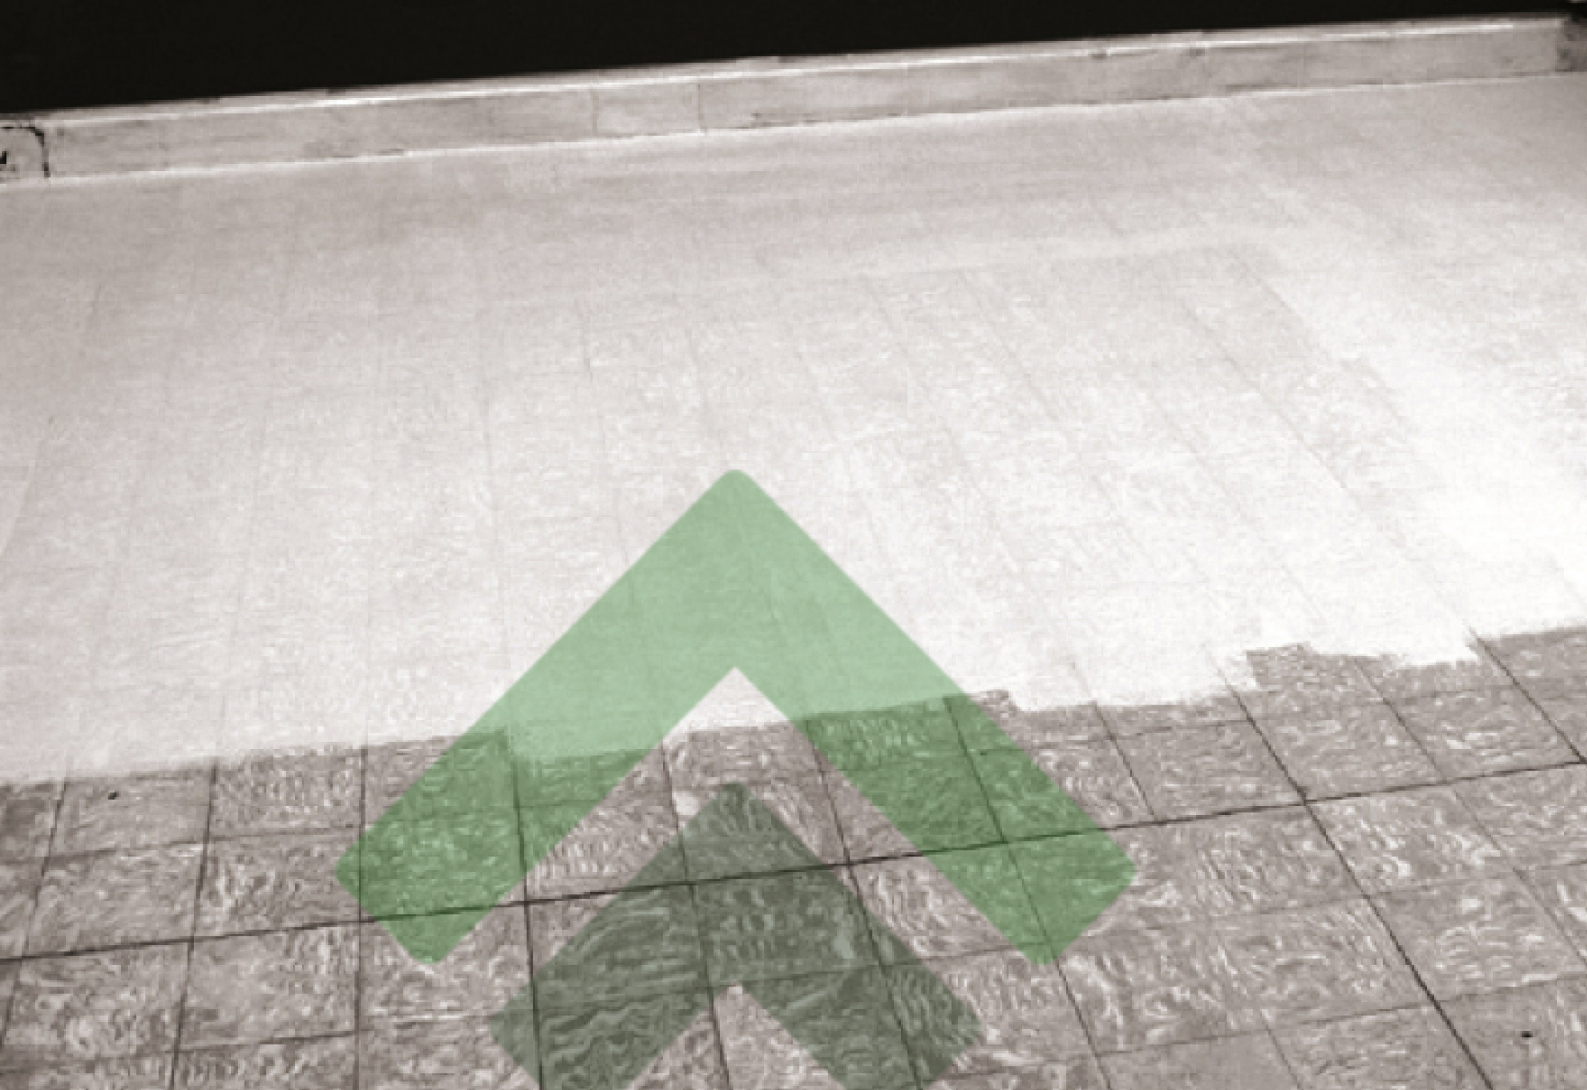

3333 SUPERLEPIACI ZÁKLADNÝ NÁTER

Vynikajúca priľnavosť na hladkých a hustých podkladoch

- Dokonalý chemický spoj bez otryskávania alebo leptania
- Nízka spotreba materiálu - skutočná úspora nákladov
- Môže sa prefarbiť prakticky akoukoľvek inou 2K farbou
- Na báze vody
- Vynikajúca natierateľnosť

3333 SUPERLEPIACI ZÁKLADNÝ NÁTER

POPIS

Epoxidový základný náter na vodnej báze na použitie na hladkých podlahách, ako je napríklad betón a dlažba.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Lepidlo Super Adhesive 3333 by sa malo používať na neporézne, husté minerálne podklady, ako sú dlaždice alebo plávajúci betón; nehrdzavejúca oceľ, hliník alebo nová žiarovo pozinkovaná oceľ a termosetové plasty, ako je polyester vystužený sklenými vláknami alebo epoxid. Odoláva ľahkému až stredne ťažkému oderu, občasnej vysokej vlhkosti a vlhkosti, pravidelnému chemickému čisteniu a rozliatiu chemikálií, ak je prelakovaný vhodným systémom RUST-OLEUM; môže byť prelakovaný prakticky všetkými epoxidovými, polyuretánovými, chlórovanými gumovými/vinylovými a akrylovými nátermi RUST-OLEUM. Klasifikovaný ako trieda 1 Šírenie plameňa na povrchu podľa BS 476; časť 7: 1987.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm³):	1,58
Úroveň lesku:	Satin
Obsah pevných látok v objeme:	61,9%
Teplná odolnosť:	150 °C (suché teplo)
Pomer miešania:	Základ : aktivátor = 0,72 : 0,28 (objem)

ČASY SUŠENIA O 20° C/RH 50%

Suché na dotyk:	6 hodín
Suché na manipuláciu:	8 hodín
Doba schnutia do opätovného náteru:	16 hodín (20 °C), 24 hodín (10 °C), 12 hodín (30 °C), ale do 72 hodín
Úplne vytvrdnuté:	8 dní
Životnosť hrnca:	2 hodiny

ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

25 µm

ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

15 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

41 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTREBA

25-30 m²/l. Nanášajte vo veľmi tenkej vrstve, nie väčšej ako 25 µm za mokra (15 µm za sucha).

PRÍPRAVA POVRCHU

Odstráňte masť, olej a všetky ostatné povrchové nečistoty pomocou čistiaceho roztoku RUST-OLEUM FK 111 alebo alkalickým či vysokotlakovým čistením (parou). Nový betón by mal pred aplikáciou náterov vytvrdnúť a vyschnúť najmenej 30 dní. Povrch musí byť čistý a počas aplikácie môže byť mierne vlhký.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred zmiešaním jednotlivých zložiek ich dôkladne premiešajte. Použite boxovaciu metódu alebo nízkootáčkový mixér.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu a substrátu medzi 10 a 35 °C a relatívna vlhkosť pod 70 %. Teplota substrátu musí byť aspoň 5 °C nad teplotou rosného bodu.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Vždy zriedte 20 % objemu vodou. Používajte kefy na báze zmesi syntetických/prírodných štetín.

Skontrolujte hrúbku mokrého filmu, vyhnite sa nadmernej hrúbke filmu. Používajte radšej jednorazové kefy.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALČEK

Vždy zriedte 20 % objemu vodou. Používajte penový valček HD. Skontrolujte hrúbku mokrého filmu, vyhnite sa nadmernej hrúbke filmu. Prednostne používajte jednorazové valčeky.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOM ATOMIZOVANÝ SPREJ

Až do 20 % objemu s vodou. Sprej: Gravitačný pohár a tlakový pohár. Veľkosť hrotu: 1,2 - 2,0 mm. Rozprašovací tlak: 2 - 4 bar. Skontrolujte hrúbku mokrého filmu, vyhnite sa nadmernej hrúbke filmu.

ČISTENIE ZARIADENÍ / ROZLIATYCH TEKUTÍN

Okamžite po aplikácii (horúcou) vodou a mydlom.

POZNÁMKY

Nesnažte sa nanášať kryciu vrstvu, aby ste predišli problémom s priľnavosťou a citlivosťou na vodu. Ak je počas schnutia vysoká relatívna vlhkosť, vytvrdzovanie sa môže spomaliť.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Úroveň VOC:	8 g/l
VOC readymix:	8 g/l
Kategória VOC:	A/h
Limit VOC:	30 g/l
Poznámky týkajúce sa bezpečnosti: Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie	
vytlačené na plechovke.	

ŽIVOT NA POLIČKE

Minimálne 3 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sa skladujú v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle pri teplote od 5 °C do 35 °C. **Chráňte pred zamrznutím.**

Dátum vydania: 22/11/2023

Dostupné farby a veľkosti balenia: Prehľad aktuálne dostupných farieb a veľkostí balení nájdete na stránke príslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Informácie uvedené v tomto dokumente sú podľa nášho najlepšieho vedomia pravdivé a presné a sú poskytované v dobrej viere, ale bez záruky. Predpokladá sa, že používateľ sa sám presvedčil o vhodnosti našich výrobkov na svoj konkrétny účel. Spoločnosť Rust-Oleum Europe v žiadnom prípade nezodpovedá za následné alebo náhodné škody. Výrobky sa musia skladovať, manipulovať s nimi a nanášať za podmienok, ktoré sú v súlade s odporúčaniami spoločnosti Rust-Oleum Europe podrobne uvedenými v poslednej kópii technického listu výrobku. Používatelia sú zodpovední za to, aby sa uistili, že majú aktuálnu kópiu. Najnovšie kópie technického listu výrobku sú k dispozícii zdarma a možno ich stiahnuť z webovej stránky www.rust-oleum.eu alebo na požiadanie na našom oddelení služieb zákazníkom. Spoločnosť Rust-Oleum Europe si vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.